



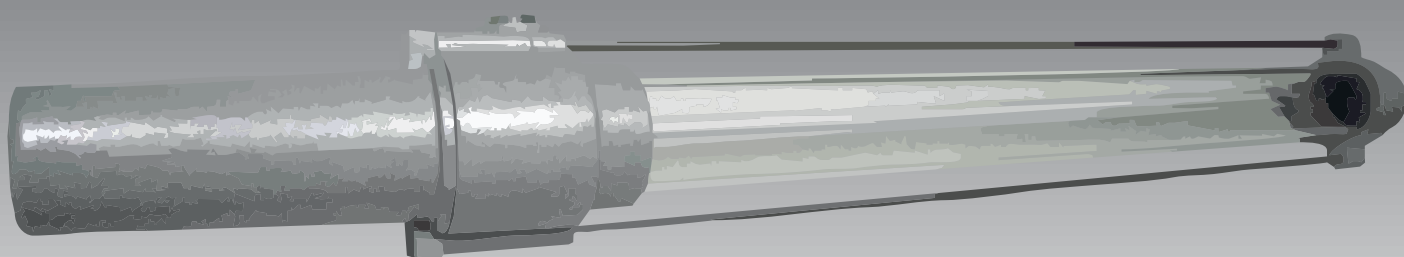

CO.SI.ME.

EQUIPMENT FOR ATEX

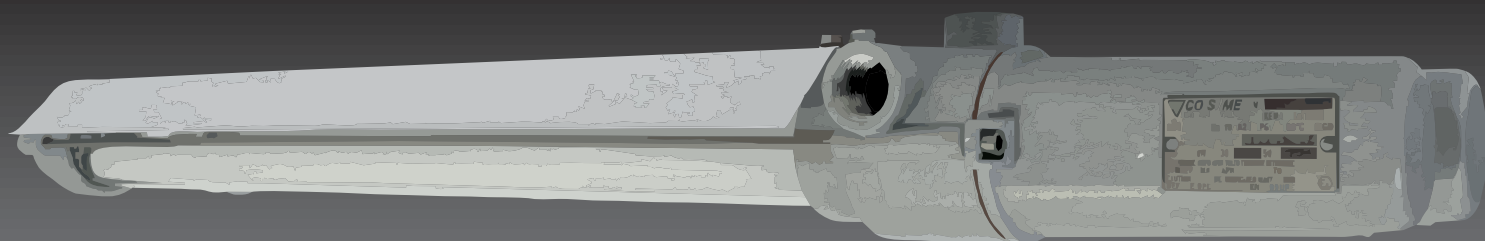

CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED
LED LIGHTING EQUIPMENT



GAS

II2G Ex d IIC T6 ÷ T4

Gb

IP66

Zone 1 - Zone 2 Zone 21 - Zone 22

GAS

II2D Ex tb IIIC T80÷T130°C Db

IP66

❄️ -20°C ÷ ☀️ +40°C

❄️ -20°C ÷ ☀️ +60°C

Materiale : Corpo di lega leggera
Parte trasparente : Vetro Borosilicato
Installazione : Con staffe in acciaio inox
Viti : In acciaio inox
Guarnizioni : Al silicone rosso
Portalampe : Polycarbonato attacco G13
Ingresso : N° 3 Ø3/4"



Material : Light alloy body
Transparent part : Borosilicate glass
Installation : Stainless steel lugs
Hardware : Stainless steel
Gaskets : Red silicon
Lampholder : Polycarbonate G13 caps
Cable entry : N° 3 Ø3/4"

Durata di vita : 30.000 ÷ 40.000 ore
Prodotto verde : senza mercurio
Prodotto sicuro : isolamento dei connettori
Accensione istantanea : senza sfarfallio o ronzii
Maggiore efficienza ottica : +30%
Risparmio energetico

Lifetime : 30.000 ÷ 40.000 hours
Green product : mercury free
Safe product : Insulation of connectors
Instant start : without flicker or hum
Greater optical efficiency : +30%
Energy saving

Tensione : 230 [Vac] a richiesta [110Vac]
Portalampe : G13
Fattore di potenza : >0.9
Flusso luminoso : 800 ÷ 2200 [lm]
Temperatura di colore : 4000 [K]
Angolo fascio luminoso : 150° ÷ 160°


Voltage : 230 [Vac] on demand [110Vac]
Lampholder : G13
Power factor : >0.9
Luminous flux : 800 ÷ 2200 [lm]
CCT : 4000 [K]
Beam angle : 150° ÷ 160°

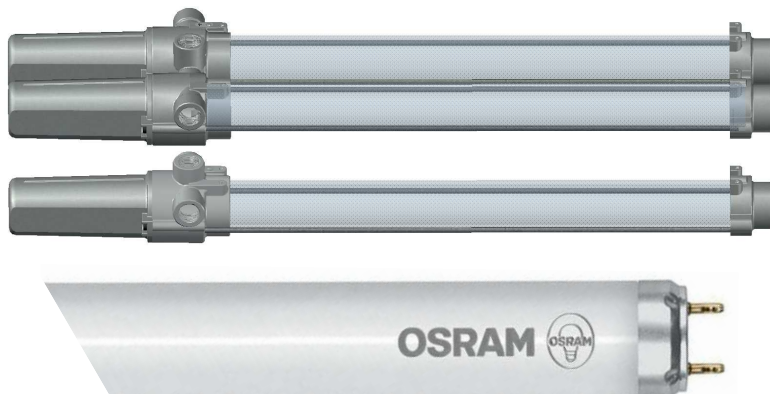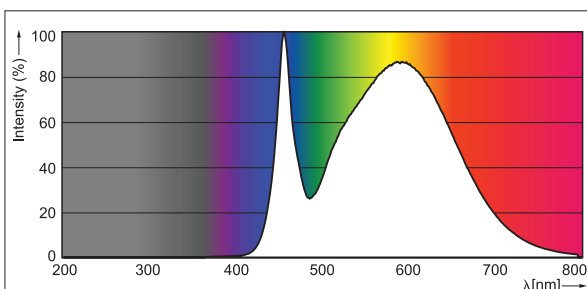

OSRAM SUBSTITUTE

Codice / Code	A	B	C	[W]	lumen	weight [kg]
EVFC 1018RUNLT	610	205	573	10	800	
EVFC 21018RUNLT	610	205	573	10x2	800x2	
EVFC 2036RUNLT	1210	205	1173	19	1700	
EVFC 22036RUNLT	1210	205	1173	19x2	1700x2	
EVFC 2258RUNLT	1510	205	1473	22	2100	
EVFC 22258RUNLT	1510	205	1473	22x2	2100x2	

EVF 1.. EVFC 1..	EVFC 2..	EVF 2..
	Conduttori sigillati Cemented conductors	Conduttori sigillati Cemented conductors
N° 3 imbocchi Ø 3/4" N° 3 entries Ø 3/4"	N° 2 imbocchi Ø 3/4" N° 2 entries Ø 3/4"	N° 2 imbocchi Ø 3/4" N° 2 entries Ø 3/4"

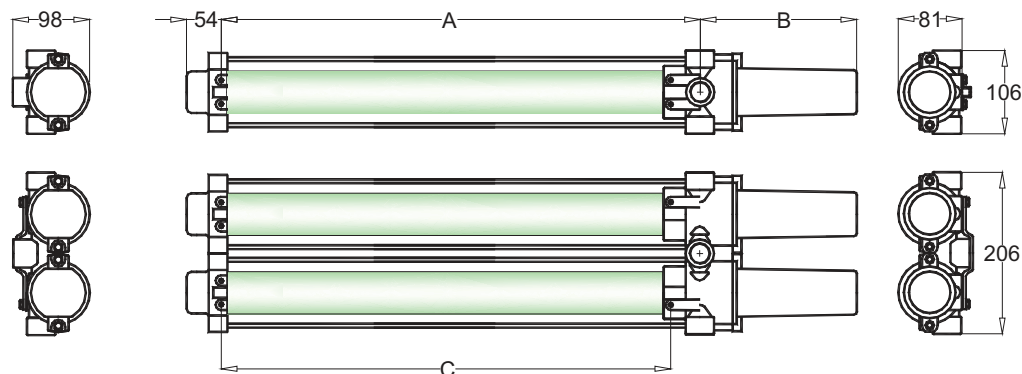

P13

010116



CO.SI.ME.srl
EQUIPMENT FOR ATEX



Soffitto - Ceiling 610 - 1210 - 1510 Ø8 130 Ø8 M6x30 M8x20	
Sospensione - Pendant 610 - 1210 - 1510 CONDUT Ø3/4"	
Sospensione con tige - Pendant with tige 573 - 1173 - 1473	
Sospensione con golfare - Pendant with eye bolt 573 - 1173 - 1473	
Parete 45° - Wall 45° 290 Ø7	
Palina/pressacavo - Pole/cable gland 573 - 1173 - 1473	
Palina/conduit - Pole/conduit 610 - 1210 - 1510	